

Nước vẫn **ẤM**
Bất chấp nhiệt độ **ÂM**




Chất lượng vượt trội
Thách thức mọi khắc nghiệt



CATALOGUE
MÁY NƯỚC NÓNG ARISTON

QUY MÔ TẬP ĐOÀN VÀ MẠNG LƯỚI THƯƠNG MẠI

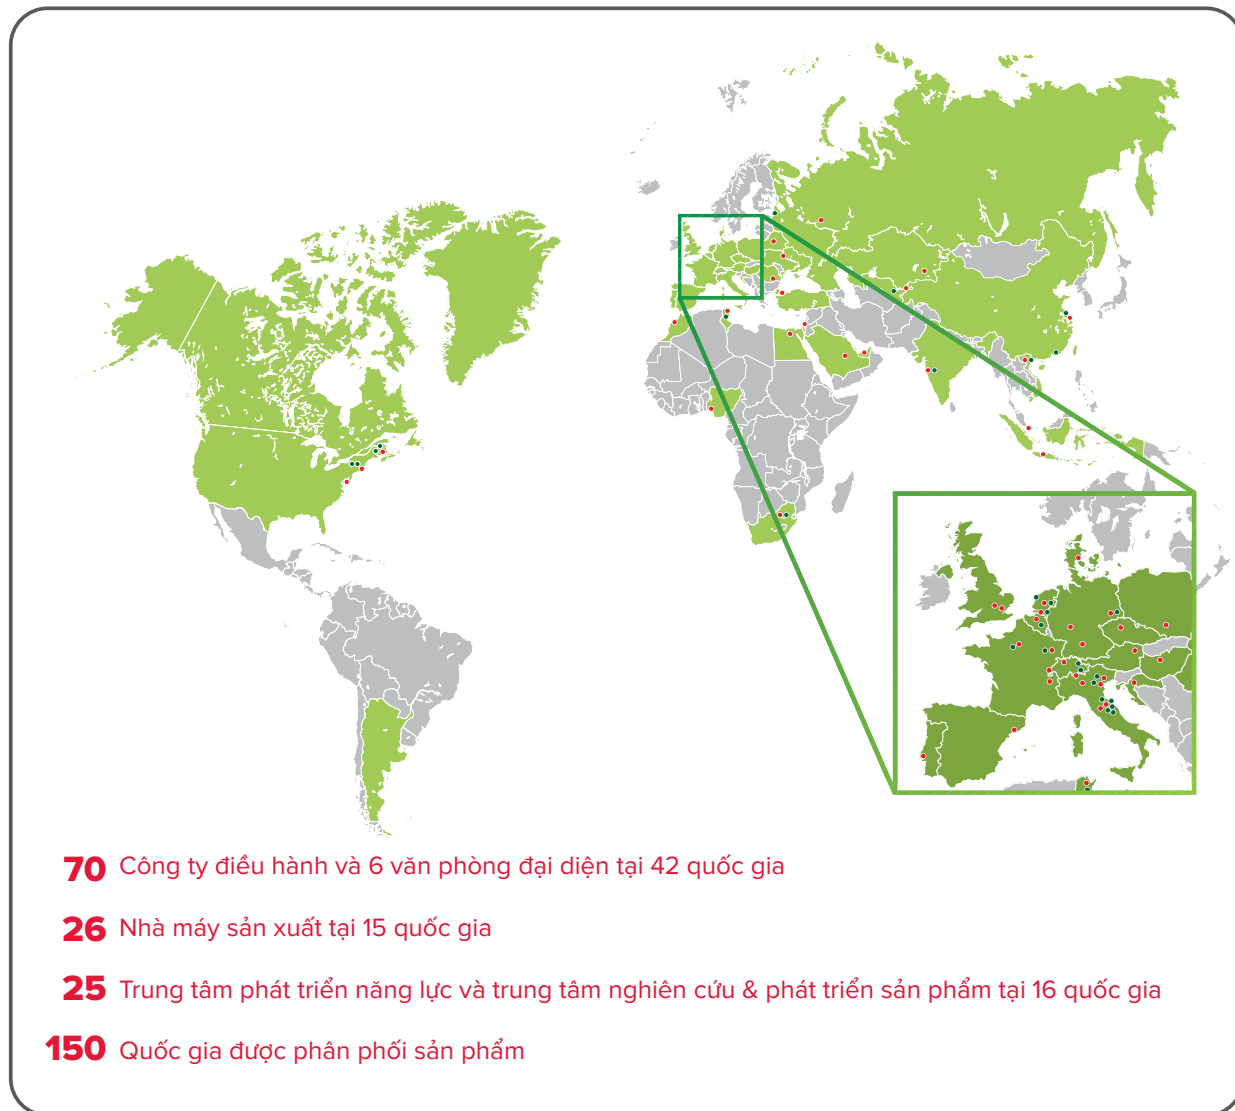

Sự am hiểu về nhu cầu tiêu dùng tại từng thị trường địa phương đã giúp Ariston trở thành đối tác toàn cầu trong lĩnh vực gia nhiệt.

Song song với việc là một trong những thương hiệu hàng đầu tại thị trường Châu Âu, Ariston đã thành công trong việc thiết lập và mở rộng mạng lưới tại những nước đang phát triển.

Nhà Máy Sản Xuất

Bahrein	Manama	Mexico	Saltillo
Belgium	Namur	Netherlands	Kerkrade
Canada	Saint John		Lichtenvoorde
	Sussex	Russia	Saint Petersburg
China	Qingxi Town	Serbia	Svilajnac
	Wuxi	South Africa	Johannesburg (2)
France	Chartres	Tunisia	Tunisi
	Vieux-Thann	U.S.A.	New Bedford
Germany	Pima	Vietnam	Hanoi
Italy	Albacina		
	Arcevia		
	Cerreto		
	Follina		
	Genga		
	Osimo		
	Resana		

Công Ty Và Văn Phòng Đại Diện

Argentina	Buenos Aires	Germany	Düsseldorf	Kazakhstan	Almaty	South Africa	Johannesburg
Austria	Vienna		Frankfurt	Mexico	Saltillo	Spain	Barcelona
Bahrein	Manama		Hechingen	Morocco	Casablanca	Switzerland	Aarburg
Belarus	Minsk		Pima	Netherlands	Kerkrade		Manno
Belgium	Anderlecht	Hungary	Budapest		Lichtenvoorde		Vilters
Canada	Saint John	India	Pune		Naarden	Tunisia	Tunisi
China	Shanghai	Indonesia	Jakarta	Nigeria	Lagos	Turkey	Istanbul
Croatia	Zagreb	Israel	Tel Aviv	Poland	Kracow	Ukraine	Kiev
Czech Republic	Prague	Italy	Arcevia	Portugal	Sintra	UAE	Dubai
Denmark	Risskov		Fabiano	Romania	Bucarest	United Kingdom	Basildon
Egypt	Cairo		Follina	Russia	Moscow		High Wycombe
France	Massy		Milan	Saudi Arabia	Riyadh	U.S.A.	Delaware
	Paris		Resana	Serbia	Svilajnac		Wilmington
	Vieux-Thann		Varese	Singapore	Singapore	Uzbekistan	Tashkent
				Slovakia	Bratislava	Vietnam	Hanoi



Bền bỉ trọn đời An toàn tối ưu

MÁY NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP

WIFI



Andris2 Top Wifi



Slim2 Lux-D Wifi

LUX - D



Andris2 Lux-D



Slim2 Lux-D

RS



Andris2 RS



Slim2 RS

R



Andris2 R



Slim2 R

VITALY



Vitaly



Vitaly 20 SL

ANDRIS LUX 6UE/BE



PRO R 40 / 50 / 80 / 100



TÍNH NĂNG TƯƠNG ỨNG CHO TỪNG DÒNG SẢN PHẨM

	Dòng cơ bản	Dòng trung cấp	Dòng cao cấp	Dòng đẳng cấp	Dòng tính năng vượt trội
Bình vuông	VITALY	R	RS	LUX-D	TOP WIFI
Bình ngang	VITALY	R	RS	LUX-D	LUX-D WIFI
Định vị sản phẩm	Làm nóng với tính năng cơ bản theo chuẩn chất lượng Ariston	Làm nóng với hiệu suất cao & tiết kiệm điện năng	Kết hợp hiệu suất làm nóng cùng thiết kế thông minh, nâng cấp trải nghiệm cho người dùng	Nâng cấp hệ thống an toàn cùng những tính năng thông minh, tối ưu hóa tiết kiệm điện năng, bảo vệ sức khỏe	Sở hữu những tính năng thông minh độc đáo nhất từng có. Đạt tiêu chuẩn cao nhất về an toàn, bền bỉ, tiết kiệm.
Lợi ích					
TÍNH NĂNG VÌ SỨC KHỎE	Công nghệ Ion Bạc kháng khuẩn Ag+, bảo vệ sức khỏe				
TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG					Công nghệ thông minh ECO EVO, tiết kiệm 14% điện năng
BỀN BỈ	Thanh đốt Đồng chất lượng cao				Thanh đốt 100% Titan - bảo hành trọn đời *
	Thanh đốt Đồng				
	Bình chứa tráng men Titan				
AN TOÀN				Vi mạch chủ động kiểm soát an toàn 3D	
				Rơ le nhiệt điện tử TBSE độ chính xác cao	
	Rơ le nhiệt cơ TBST				
	Khuyến cáo nhiệt độ an toàn				
	Hệ thống an toàn đồng bộ TSS				
	Bảo hiểm an toàn cho người dùng				
TIỆN NGHI					Công nghệ WIFI, chủ động kiểm soát mọi lúc mọi nơi
				Màn hình LED, điều chỉnh bằng nút cảm ứng	
				Đèn báo nước nóng đã sẵn sàng	
	Công nghệ Flexomix cho nhiều nước nóng hơn 10%				
	Có thể điều chỉnh nhiệt độ				
	Lớp cách nhiệt mật độ cao - giữ nước nóng lên đến 48 giờ				
	Dung tích thực bằng dung tích công bố				

(*): Chỉ có trên ANDRIS2 TOP WIFI

CÁCH ĐỌC CÁC BIỂU TƯỢNG TÍNH NĂNG MÁY NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP

 Công nghệ WiFi thông minh Cập nhật tức thời mọi thông số mọi lúc, mọi nơi, giúp tiết kiệm 25% điện năng	 Thanh đốt làm bằng đồng Cho độ bền vượt trội, tăng tuổi thọ thanh đốt hơn 50% so với thanh đốt bằng thép không gỉ thông thường	 Lớp cách nhiệt mật độ cao Giữ nước nóng trong thời gian dài
 Thanh đốt 100% Titan Cho độ bền vĩnh cửu, khả năng làm nóng không đổi suốt quá trình sử dụng, bảo hành trọn đời	 Đèn Led màu xanh báo nước nóng sẵn sàng Tương tác với người sử dụng	 Công nghệ Flexomix Cho nhiều nước nóng hơn 10%
 Vi mạch kiểm soát an toàn Tự động kiểm tra, bảo đảm an toàn tối đa khi sử dụng	 Mức nhiệt độ tùy chỉnh Hiển thị khoảng nhiệt độ chính xác	 Dung tích thực 30 lít Cung cấp nhiều nước nóng hơn, mang lại sự thoải mái bất tận
 Màn hình điều khiển cảm ứng Hệ thống kiểm soát nhiệt độ điện tử chính xác tuyệt đối	 Thiết bị ổn định nhiệt TBST Giúp kiểm soát an toàn nhiệt với độ chính xác cao	 Tiết kiệm năng lượng chuẩn 5 ★ Cấp độ tiêu thụ và sử dụng điện năng tiết kiệm nhất trong bảng xếp hạng tiết kiệm điện
 Công nghệ ECO EVO tiết kiệm điện Tự điều chỉnh nhiệt độ thông minh chuẩn Châu Âu, giúp tiết kiệm điện đến 14%	 Hệ thống kiểm soát an toàn đồng bộ TSS Đảm bảo an toàn cho người sử dụng	 Vỏ chống thấm nước Tăng cường độ an toàn
 Công nghệ ION BẠC kháng khuẩn làm sạch nước	 Công nghệ bình chứa tráng men Titan Đảm bảo hiệu suất hoạt động tối đa, giúp tăng 50% tuổi thọ bình chứa so với các loại bình truyền thống	

ANDRIS2 TOP WIFI



Giải thưởng Thiết kế
do Bảo tàng kiến trúc và thiết kế
CHICAGO ATHNAEUM
bình chọn



Công nghệ WIFI thông minh, chủ động kiểm soát mọi lúc mọi nơi, tiết kiệm 25% điện năng.



Thanh đốt 100% Titan bảo hành trọn đời.



Vi mạch chủ động kiểm soát an toàn. Khuyến cáo nhiệt độ an toàn.



Màn hình điều khiển cảm ứng.



ECO EVO - Phân tích thói quen sử dụng, đề xuất nhiệt độ đun nóng phù hợp, tiết kiệm 14% điện năng.



Công nghệ ion bạc kháng khuẩn Ag+, bảo vệ sức khỏe.



Có đèn báo nước nóng sẵn sàng.



Lớp cách nhiệt mật độ cao - giữ nước nóng lên đến 48 giờ.



Công nghệ Flexomix - cho nhiều nước nóng hơn 10%



5 sao tiết kiệm năng lượng.

4 BƯỚC ĐƠN GIẢN ĐỂ KẾT NỐI WIFI VÀ SỬ DỤNG



1 TẢI VỀ ỨNG DỤNG
AQUA ARISTON NET



2 THIẾT LẬP
TÀI KHOẢN



3 BẮT ĐẦU
KẾT NỐI WIFI



4 ĐĂNG NHẬP
& SỬ DỤNG APP

Truy cập video hướng dẫn:



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ

AN2 TOP WIFI 15

AN2 TOP WIFI 30

Dung tích	Lít	15	30
Công suất	kW	2,5	2,5
Điện năng	V	220	220
Thời gian gia nhiệt ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$)	phút	21	40
Nhiệt độ làm việc tối đa	$^{\circ}\text{C}$	80	80
Áp suất làm việc tối đa	Mpa	0,8	0,8
Chỉ số bảo vệ chống xâm nhập	IPX	IPX1	IPX1
Khối lượng tịnh	kg	8,5	13
Tổng khối lượng	kg	10,5	16
Kích thước	WxHxD mm	360x360x318	447x447x380

MÃ SẢN PHẨM

3180577

3180576

CHÚ THÍCH

- Nước lạnh vào G 1/2"
- Nước nóng ra G 1/2"

SLIM2 LUX-D WIFI



Công nghệ WIFI thông minh, chủ động kiểm soát mọi lúc mọi nơi, tiết kiệm 25% điện năng.



Vi mạch chủ động kiểm soát an toàn. Khuyến cáo nhiệt độ an toàn.



ECO EVO - Phân tích thói quen sử dụng, đề xuất nhiệt độ đun nóng phù hợp, tiết kiệm 14% điện năng.



Công nghệ ion bạc kháng khuẩn Ag+, bảo vệ sức khỏe.



Thanh đốt đồng chất lượng cao.



Có đèn báo nước nóng sẵn sàng.



Màn hình điều khiển cảm ứng.



Lớp cách nhiệt mật độ cao - giữ nước nóng lên đến 48 giờ.



Công nghệ Flexomix - cho nhiều nước nóng hơn 10%



5 sao tiết kiệm năng lượng.

4 BƯỚC ĐƠN GIẢN ĐỂ KẾT NỐI WIFI VÀ SỬ DỤNG



1 TẢI VỀ ỨNG DỤNG AQUA ARISTON NET



2 THIẾT LẬP TÀI KHOẢN



3 BẮT ĐẦU KẾT NỐI WIFI





4 ĐĂNG NHẬP & SỬ DỤNG APP



Truy cập video hướng dẫn:



20L

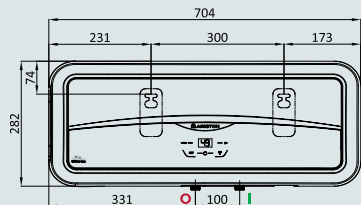

30L

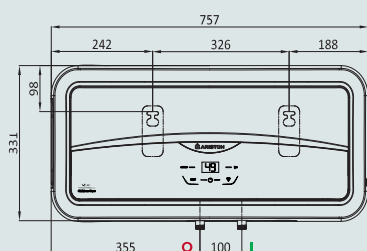

CHÚ THÍCH

- Nước lạnh vào G 1/2"
 Nước nóng ra G 1/2"

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ

SL2 20 LUX-D AG+ WI-FI

SL2 30 LUX-D AG+ WI-FI

Dung tích	Lít	20	30
Công suất	kW	2,5	2,5
Điện năng	V	220	220
Thời gian gia nhiệt ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$)	phút	31	42
Nhiệt độ làm việc tối đa	$^{\circ}\text{C}$	80	80
Áp suất làm việc tối đa	Mpa	0,8	0,8
Chỉ số bảo vệ chống xâm nhập	IPX	IPX1	IPX1
Khối lượng tịnh	kg	12	13
Tổng khối lượng	kg	14	15
Kích thước	WxHxD mm	704x282x301	757x331x341

MÃ SẢN PHẨM

3180812

3180813

ANDRIS2 LUX-D



Giải thưởng Thiết kế
do Bảo tàng kiến trúc và thiết kế
CHICAGO ATHENAEUM
bình chọn



Vi mạch chủ động kiểm soát an toàn. Khuyến cáo nhiệt độ an toàn.



Thanh đốt đồng chất lượng cao.



Có đèn báo nước nóng sẵn sàng.



Công nghệ ion bạc kháng khuẩn Ag+, bảo vệ sức khỏe.



Màn hình điều khiển cảm ứng.



Lớp cách nhiệt mật độ cao - giữ nước nóng lên đến 48 giờ.



Công nghệ Flexomix - cho nhiều nước nóng hơn 10%



5 sao tiết kiệm năng lượng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ

AN2 15 LUX-D AG+

AN2 30 LUX-D AG+

Dung tích	Lít	15	30
Công suất	kW	2,5	2,5
Điện năng	V	220	220
Thời gian gia nhiệt ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$)	phút	21	40
Nhiệt độ làm việc tối đa	$^{\circ}\text{C}$	80	80
Áp suất làm việc tối đa	Mpa	0,8	0,8
Chỉ số bảo vệ chống xâm nhập	IPX	IPX1	IPX1
Khối lượng tịnh	kg	8,5	13
Tổng khối lượng	kg	10,5	16
Kích thước	WxHxD mm	360x360x318	447x447x380

MÃ SẢN PHẨM

3180806

3180807

CHÚ THÍCH

- | Nước lạnh vào G 1/2"
- Nước nóng ra G 1/2"

SLIM2 LUX-D



Vi mạch chủ động kiểm soát an toàn. Khuyến cáo nhiệt độ an toàn.



Thanh đốt đồng chất lượng cao.



Có đèn báo nước nóng sẵn sàng.



Công nghệ ion bạc kháng khuẩn Ag+, bảo vệ sức khỏe.



Màn hình điều khiển cảm ứng.



Lớp cách nhiệt mật độ cao - giữ nước nóng lên đến 48 giờ.





Công nghệ Flexomix - cho nhiều nước nóng hơn 10%





5 sao tiết kiệm năng lượng.

20L

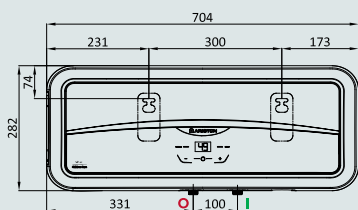

30L

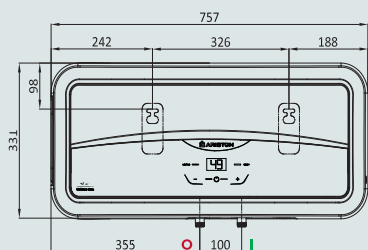

CHÚ THÍCH

- Nước lạnh vào G 1/2"
 Nước nóng ra G 1/2"

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ

SL2 20 LUX-D AG+

SL2 30 LUX-D AG+

Dung tích	Lít	20	30
Công suất	kW	2,5	2,5
Điện năng	V	220	220
Thời gian gia nhiệt ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$)	phút	31	42
Nhiệt độ làm việc tối đa	$^{\circ}\text{C}$	80	80
Áp suất làm việc tối đa	Mpa	0,8	0,8
Chỉ số bảo vệ chống xâm nhập	IPX	IPX1	IPX1
Khối lượng tịnh	kg	12	13
Tổng khối lượng	kg	14	15
Kích thước	WxHxD mm	704x282x301	757x331x341

MÃ SẢN PHẨM

3180810

3180811

ANDRIS2 RS



Giải thưởng Thiết kế
do Bảo tàng kiến trúc và thiết kế
CHICAGO ATHNAEUM
bình chọn



Thanh đốt đồng chất lượng cao.



Có đèn báo nước nóng sẵn sàng.



Mức Nhiệt độ tùy chỉnh.



Hệ thống an toàn đồng bộ TSS.




Lớp cách nhiệt mật độ cao - giữ nước nóng lên đến 48 giờ.



Công nghệ Flexomix - cho nhiều nước nóng hơn 10%



5 sao tiết kiệm năng lượng.

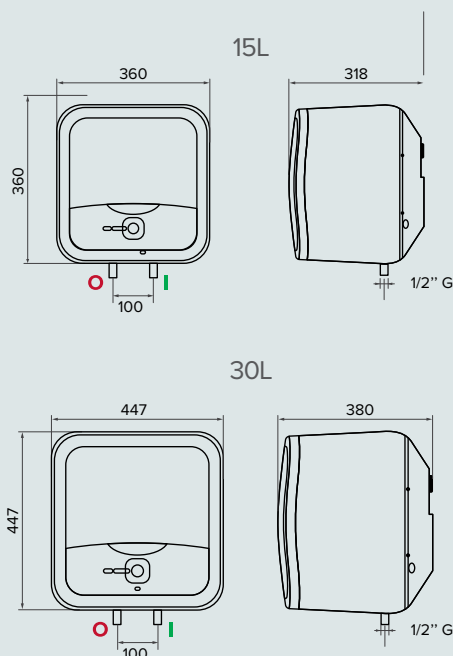

CHÚ THÍCH

- | Nước lạnh vào G 1/2"
- Nước nóng ra G 1/2"

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ

AN2 RS 15

AN2 RS 30

Dung tích	Lít	15	30
Công suất	kW	2,5	2,5
Điện năng	V	220	220
Thời gian gia nhiệt ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$)	phút	21	40
Nhiệt độ làm việc tối đa	$^{\circ}\text{C}$	80	80
Áp suất làm việc tối đa	Mpa	0,8	0,8
Chỉ số bảo vệ chống xâm nhập	IPX	IPX1	IPX1
Khối lượng tịnh	kg	8,5	13
Tổng khối lượng	kg	10,5	16
Kích thước	WxHxD mm	360x360x318	447x447x380

MÃ SẢN PHẨM

3180506

3180505

SLIM2 RS



Thanh đốt đồng chất lượng cao.



Có đèn báo nước nóng sẵn sàng.



Mức Nhiệt độ tùy chỉnh.



Hệ thống an toàn đồng bộ TSS.



Lớp cách nhiệt mật độ cao - giữ nước nóng lên đến 48 giờ.





Công nghệ Flexomix - cho nhiều nước nóng hơn 10%





5 sao tiết kiệm năng lượng.

20L

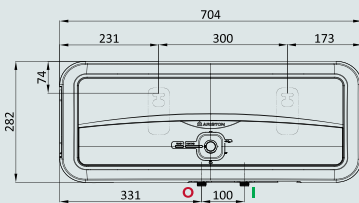

30L



CHÚ THÍCH

- Nước lạnh vào G 1/2"
- Nước nóng ra G 1/2"

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ

SL2 20 RS

SLIM2 30 RS

Dung tích	Lít	20	30
Công suất	kW	2,5	2,5
Điện năng	V	220	220
Thời gian gia nhiệt ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$)	phút	31	42
Nhiệt độ làm việc tối đa	$^{\circ}\text{C}$	80	80
Áp suất làm việc tối đa	Mpa	0,8	0,8
Chỉ số bảo vệ chống xâm nhập	IPX	IPX1	IPX1
Khối lượng tịnh	kg	12	13
Tổng khối lượng	kg	14	15
Kích thước	WxHxD mm	704x282x301	757x331x341

MÃ SẢN PHẨM

3180525

3180591

ANDRIS2 R



Giải thưởng Thiết kế
do Bảo tàng kiến trúc và thiết kế
CHICAGO ATHNAEUM
bình chọn



Thanh đốt đồng chất lượng cao.



Mức Nhiệt độ tùy chỉnh.



Hệ thống an toàn đồng bộ TSS.




Lớp cách nhiệt mật độ cao - giữ nước nóng lên đến 48 giờ.



Công nghệ Flexomix - cho nhiều nước nóng hơn 10%



5 sao tiết kiệm năng lượng.

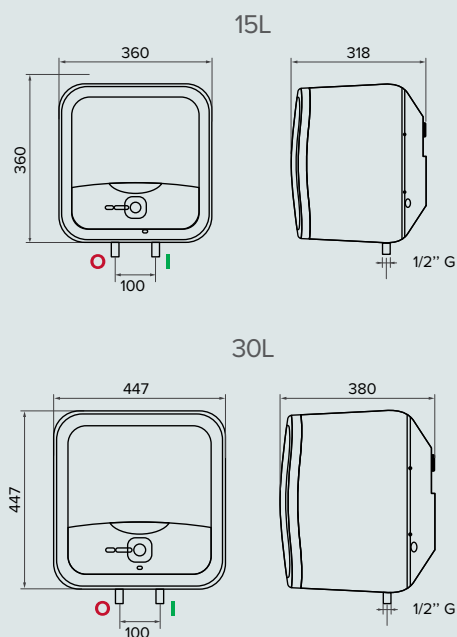

CHÚ THÍCH

- | Nước lạnh vào G 1/2"
- Nước nóng ra G 1/2"

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ

AN2 R 15

AN2 R 30

Dung tích	Lít	15	30
Công suất	kW	2,5	2,5
Điện năng	V	220	220
Thời gian gia nhiệt ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$)	phút	21	40
Nhiệt độ làm việc tối đa	$^{\circ}\text{C}$	75	75
Áp suất làm việc tối đa	Mpa	0,8	0,8
Chỉ số bảo vệ chống xâm nhập	IPX	IPX1	IPX1
Khối lượng tịnh	kg	8,5	13
Tổng khối lượng	kg	10,5	16
Kích thước	WxHxD mm	360x360x318	447x447x380

MÃ SẢN PHẨM

3180508

3180507

SLIM2 R



Thanh đốt đồng chất lượng cao.



Mức Nhiệt độ tùy chỉnh.



Hệ thống an toàn đồng bộ TSS.



Lớp cách nhiệt mật độ cao - giữ nước nóng lên đến 48 giờ.



Công nghệ Flexomix - cho nhiều nước nóng hơn 10%



5 sao tiết kiệm năng lượng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ

SL2 20 R

SL2 30 R


Dung tích	Lít	20	30
Công suất	kW	2,5	2,5
Điện năng	V	220	220
Thời gian gia nhiệt ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$)	phút	31	42
Nhiệt độ làm việc tối đa	$^{\circ}\text{C}$	80	80
Áp suất làm việc tối đa	Mpa	0,8	0,8
Chỉ số bảo vệ chống xâm nhập	IPX	IPX1	IPX1
Khối lượng tịnh	kg	12	13
Tổng khối lượng	kg	14	15
Kích thước	WxHxD mm	704x282x301	757x331x341

MÃ SẢN PHẨM


3180526

3180592

20L

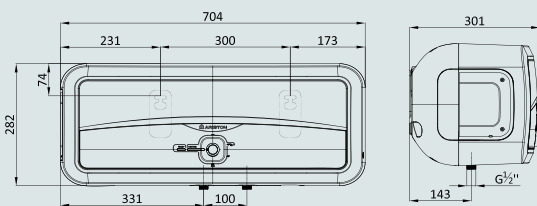

30L

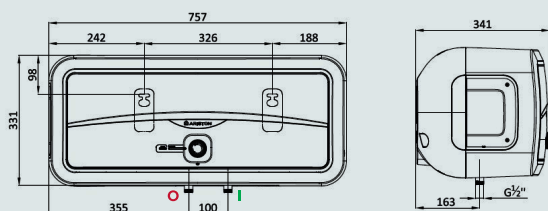

CHÚ THÍCH

- | Nước lạnh vào G 1/2"
- Nước nóng ra G 1/2"

VITALY



Thanh đốt đồng.



Hệ thống an toàn đồng bộ TSS.



Lớp cách nhiệt mật độ cao - giữ nước nóng lên đến 48 giờ.



Dung tích thật đúng cam kết, đảm bảo giá trị cho người tiêu dùng.



5 sao tiết kiệm năng lượng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ

VITALY 15

VITALY 30


Dung tích	Lít	15	30
Công suất	kW	2,5	2,5
Điện năng	V	220	220
Thời gian gia nhiệt ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$)	phút	21	40
Nhiệt độ làm việc tối đa	$^{\circ}\text{C}$	75	75
Áp suất làm việc tối đa	Mpa	0,8	0,8
Chỉ số bảo vệ chống xâm nhập	IPX	IPX1	IPX1
Khối lượng tịnh	kg	8,5	13
Tổng khối lượng	kg	10,5	16
Kích thước	WxHxD mm	360x360x318	447x447x380

MÃ SẢN PHẨM


3180765

318076

15L

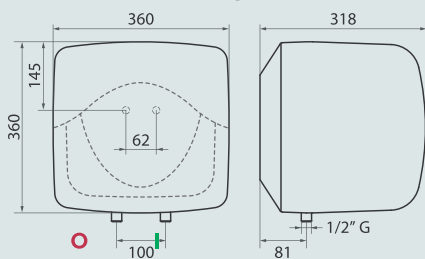

30L

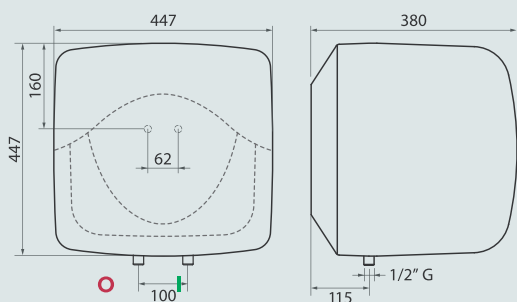

CHÚ THÍCH

Nước lạnh vào G 1/2"

Nước nóng ra G 1/2"

VITALY 20 SL



Thanh đốt đồng chất lượng cao.



Hệ thống an toàn đồng bộ TSS.





Lớp cách nhiệt mật độ cao - giữ nước nóng lên đến 48 giờ.



Dung tích thật đúng cam kết, đảm bảo giá trị cho người tiêu dùng.



5 sao tiết kiệm năng lượng.

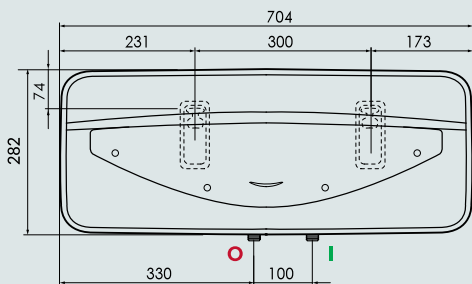

CHÚ THÍCH

- | Nước lạnh vào G 1/2"
- Nước nóng ra G 1/2"

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ

VITALY 20 SL

Dung tích	Lít	20
Công suất	kW	2,5
Điện năng	V	220
Thời gian gia nhiệt ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$)	phút	31
Nhiệt độ làm việc tối đa	$^{\circ}\text{C}$	80
Áp suất làm việc tối đa	Mpa	0,8
Chỉ số bảo vệ chống xâm nhập	IPX	IPX1
Khối lượng tịnh	kg	12
Tổng khối lượng	kg	14
Kích thước	WxHxD mm	704x282x294

MÃ SẢN PHẨM

3180735

ANDRIS LUX 6UE/BE



Bộ ổn nhiệt TBST.



Bình chứa tráng men Titan.



Lớp cách nhiệt mật độ cao.



Vỏ được gia tăng chỉ số chống thấm nước (IPX4) giúp tương thích với điều kiện môi trường độ ẩm cao (*)




Thanh đốt bằng thép không gỉ.




Hệ thống an toàn đồng bộ tích hợp ELCB chống giật.

(*) theo kết quả thử nghiệm nội bộ trong điều kiện tiêu chuẩn

AN LUX 6 UE 1.5 FE
(Lắp đặt phía trên bồn rửa)



AN LUX 6 BE 1.5 FE
(Lắp đặt phía dưới bồn rửa)



CHÚ THÍCH

- Nước lạnh vào G 1/2"
- Nước nóng ra G 1/2"

THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐƠN VỊ	AN LUX 6UE	AN LUX 6BE
Dung tích	Lít	6	6
Công suất	kW	1,5	1,5
Điện năng	V	220	220
Thời gian gia nhiệt ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$)	phút	13	13
Nhiệt độ làm việc tối đa	$^{\circ}\text{C}$	75	75
Áp suất làm việc tối đa	Mpa	0,8	0,8
Chỉ số bảo vệ chống xâm nhập	IPX	IPX4	IPX4
Khối lượng tịnh	kg	6	6
Tổng khối lượng	kg	7,1	7,1
Kích thước	WxHxD mm	315x315x250	315x315x250

MÃ SẢN PHẨM

3626212

3626213

PRO R 40 / 50 / 80 / 100



Thanh đốt thép không gỉ



Mức Nhiệt độ tùy chỉnh.



Hệ thống an toàn đồng bộ TSS.




Lớp cách nhiệt mật độ cao - giữ nước nóng lên đến 48 giờ.




Công nghệ Flexomix - cho nhiều nước nóng hơn 10%

Máy đứng (V)

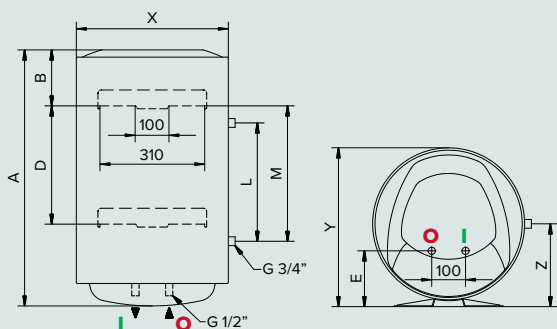

Máy ngang (H)

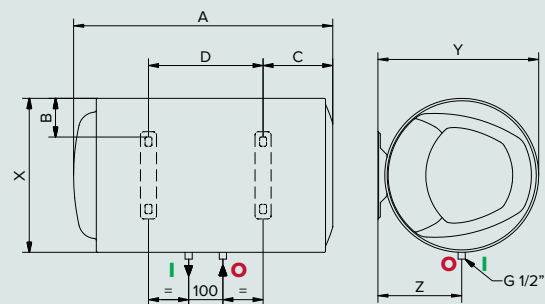

CHÚ THÍCH
 Nước lạnh vào Ø G 1/2"
 Nước nóng ra Ø G 1/2"
 V Máy đứng
 H Máy ngang

THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐƠN VỊ	50 V 2.5 FE	80 V 2.5 FE	100 V 2.5 FE	40 SH 2.5 FE	50 SH 2.5 FE	80 H 2.5 FE	100 H 2.5 FE
Dung tích bình	Lít	50	80	100	40	50	80	100
Cách lắp đặt		Đứng	Đứng	Đứng	Ngang	Ngang	Ngang	Ngang
Công suất	kW	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Điện năng	V	230	230	230	230	230	230	230
Thời gian gia nhiệt (ΔT=45°C)	phút	01:03	01:40	02:05	00:50	01:03	01:40	02:05
Nhiệt độ hoạt động tối đa	°C	75	75	75	75	75	75	75
Áp suất hoạt động tối đa	Mpa	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Chỉ số bảo vệ chống xâm nhập	IP	IPX1	IPX1	IPX1	IPX1	IPX1	IPX1	IPX1
Khối lượng tịnh	kg	17	22	26	17	19	22	26

KÍCH THƯỚC TỔNG QUAN (mm)

A	553	758	913	719	837	758	913
B	163	163	166	64.5	64.5	113	113
C				141	141	174	177
D				373	491	335	487
E	165	165	165				
X	450	450	450	353	353	450	450
Y	470	470	470	373	373	470	470
Z				196.5	196.5	245	245

MÃ SẢN PHẨM

3605418 3605419 3605420 3605443 3605444 3605421 3605422

SO SÁNH THÔNG SỐ KỸ THUẬT

DÒNG SẢN PHẨM ANDRIS2											
MÔ TẢ	AN2 TOP 30 WIFI	AN2 TOP 15 WIFI	AN2 LUX-D 30	AN2 LUX-D 15	AN2 RS 30	AN2 RS 15	AN2 R 30	AN2 R 15	AN LUX 6 UE/BE	VITALY 30	VITALY 15
Mã sản phẩm	3180576	3180577	3180807	3180806	3180505	3180506	3180507	3180508	3626212 3626213	3180765	3180766
Dung tích (Lít)	30	15	30	15	30	15	30	15	6	30	15
Công suất (W)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1,5	2,5	2,5
Điện năng (v)	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
Thời gian gia nhiệt (ΔT = 45°C) (phút)	40	21	40	21	40	21	40	21	13	40	21
Nhiệt độ làm việc tối đa (°C)	80	80	80	80	80	80	75	75	75	75	75
Áp suất làm việc tối đa (Mpa)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Chỉ số bảo vệ chống thấm nhập (IPX)	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1
Khối lượng tịnh (kg)	13	8,5	13	8,5	13	8,5	13	8,5	6	13	8,5
Tổng khối lượng (kg)	16	10,5	16	10,5	16	10,5	16	10,5	7,1	16	10,5
Kích thước (WxHxD mm)	447x447x380	360x360x318	447x447x380	360x360x318	447x447x380	360x360x318	447x447x380	360x360x318	315x315x250	447x447x380	360x360x318

DÒNG SẢN PHẨM SLIM										
MÔ TẢ	SL2 20 LUX-D WIFI	SL2 30 LUX-D WIFI	SL2 20 LUX-D	SL2 30 LUX-D	SL2 20RS	SL2 30 RS	SL2 20 R	SL2 30 R	VITALY 20	
Mã sản phẩm	3180812	3180813	3180810	3180811	3180525	3180501	3180526	3180592	3180735	
Dung tích (Lít)	20	30	20	30	20	30	20	30	20	
Công suất (W)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
Điện năng (v)	220	220	220	220	220	220	220	220	220	
Thời gian gia nhiệt (ΔT = 45°C) (phút)	31	42	31	42	31	42	31	42	31	
Nhiệt độ làm việc tối đa (°C)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
Áp suất làm việc tối đa (Mpa)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	
Chỉ số bảo vệ chống thấm nhập (IPX)	IPX1	IPX1	IPX1	IPX1	IPX1	IPX1	IPX1	IPX1	IPX1	
Khối lượng tịnh (kg)	12	13	12	13	12	13	12	13	12	
Tổng khối lượng (kg)	14	15	14	15	14	15	14	15	14	
Kích thước (WxHxD mm)	704x282x301	757x331x341	704x282x301	757x331x341	704x282x301	757x331x341	704x282x301	757x331x341	704x282x294	

SO SÁNH TÍNH NĂNG SẢN PHẨM												
MÔ TẢ	DÒNG SẢN PHẨM ANDRIS						DÒNG SẢN PHẨM SLIM					
	AN2 TOP WIFI	AN2 LUX-D	AN2 RS	AN2 R	AN LUX 6 UE / BE	VITALY	SL2 20/30 LUX-D WIFI	SL2 20/30 LUX-D	SL2 20/30 RS	SL2 20/30 R	VITALY	
Dung tích (LÍT)	15L, 30L	15L, 30L	15L, 30L	15L, 30L	6L	15, 30L	20L, 30L	20L, 30L	20L, 30L	20L, 30L	20L	
Công suất (kW) / Điện thế (V)	2.5/220	2.5/220	2.5/220	2.5/220	1.5/220	2.5/220	2.5/220	2.5/220	2.5/220	2.5/220	2.5/220	
Trọng lượng tịnh (kg)	8.5 / 13	8.5 / 13	8.5 / 13	8.5 / 13	6	8.5/13	12/13	12/13	12/13	12/13	12	
TÍNH NĂNG												
Công nghệ WiFi	●						●					
Vi mạch kiểm soát an toàn	●	●					●	●				
Điều khiển và hiển thị nhiệt độ chính xác	●	●						●				
Công nghệ ECO EVO tiết kiệm điện	●						●					
Hẹn giờ tự động tắt	●											
Thanh đốt	100% Titan	Đồng	Đồng	Đồng	Inox	Đồng	Đồng	Đồng	Đồng	Đồng	Đồng	
Công nghệ ION Bạc	●	●					●	●				
Thiết bị ổn định nhiệt điện tử TBSE	●	●					●	●				
Hiển thị nhiệt độ an toàn khuyến dùng	●	●	●	●			●	●	●	●		
Đèn báo nước nóng sẵn sàng	●	●	●				●	●	●			
Tùy chỉnh mức nhiệt độ			●	●					●	●		
Thiết bị ổn định nhiệt TBST			●	●	●	●			●	●	●	
Chỉ số bảo vệ chống thấm nhập	IPX 1	IPX 1	IPX 1	IPX 1	IPX 4	IPX 1	IPX 1	IPX 1	IPX 1	IPX 1	IPX 1	
Hệ thống an toàn đồng bộ ELCB chống giật	TIÊU CHUẨN CHUNG DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC SẢN PHẨM ARISTON											
Bình tráng men Titan												
Thiết kế UP												



Định chuẩn **Ấm - Yên**

Nâng tầm trải nghiệm

MÁY NƯỚC NÓNG TRỰC TIẾP

AURES TOP



Aures Top 4.5P

AURES PREMIUM +



Aures Premium + 4.5P
Aures Premium + 4.5

AURES PREMIUM



Aures Premium 4.5P
Aures Premium 4.5

AURES EASY



Aures Easy 4.5P
Aures Easy 3.5

TÍNH NĂNG TƯƠNG ỨNG CHO TỪNG DÒNG SẢN PHẨM

	Dòng cơ bản	Dòng trung cấp	Dòng cao cấp	Dòng tính năng vượt trội
AURES	EASY	PREMIUM	PREMIUM+	TOP
Định vị sản phẩm	Làm nóng với tính năng cơ bản theo chuẩn chất lượng Ariston	Nâng tầm trải nghiệm tắm với những tính năng tăng cường tiện ích, thoải mái	Tích hợp các tính năng thông minh và an toàn vượt trội	Thiết kế thời thượng, sang trọng. Tích hợp những tính năng tiên tiến nhất cho một trải nghiệm tắm hoàn hảo
Lợi ích				
AN TOÀN			Khóa nhiệt an toàn chống bỏng - Nhiệt độ nước đầu ra không vượt quá nhiệt độ cài đặt	
			Công nghệ Residual Heat® - chủ động giải phóng nhiệt thừa, tránh nguy cơ gây bỏng	
			Hệ thống Safety check - tự động kiểm tra an toàn toàn diện trước mỗi lần sử dụng	
			Mạch điện PCB được bảo vệ đặc biệt, chống ẩm tuyệt đối	
			Hệ thống an toàn đồng bộ TSS: Hệ thống chống giật ELCB lưỡng cực, Rơ le nhiệt kép chống bỏng, Vỏ nhựa chống cháy, Kết cấu máy cách điện, Cảm biến lưu lượng	
			Chuẩn chống nước IP25, bảo đảm an toàn cho các linh kiện bên trong	
TIẾT KIỆM				Công nghệ ECO - tiết kiệm điện năng nhờ chu kỳ đun thông minh
			Làm nóng siêu nhanh - giảm thời gian chờ đợi, tránh lãng phí nước	
TIỆN NGHI				Ghi nhớ nhiệt độ cho từng thành viên - cài đặt nhiệt độ chỉ bằng 1 chạm
				Công nghệ ổn định nhiệt độ - chống sốc nhiệt
				Màn hình LED hiển thị nhiệt độ
				Vòi sen điều chỉnh 5 chế độ tích hợp Ag+ kháng khuẩn
			Vòi sen điều chỉnh 3 chế độ	
			Có thể điều chỉnh công suất làm nóng theo nhu cầu	
			Vòi sen thiết kế tối ưu cho lực phun mạnh mẽ	
			Bơm trợ lực êm nhất trên thị trường	
TIỆN DỤNG				Màn hình điều khiển cảm ứng - sang trọng, hiện đại
				Hiển thị lỗi sự cố ở màn hình
			Bơm tự động kích hoạt	

CÁCH ĐỌC CÁC BIỂU TƯỢNG TÍNH NĂNG MÁY NƯỚC NÓNG TRỰC TIẾP

 Công nghệ ổn định nhiệt độ chống sốc nhiệt	 Hệ thống an toàn đồng bộ TSS đảm bảo máy hoạt động an toàn	 Công nghệ ECO tiết kiệm điện năng nhờ chu kỳ đun thông minh
 Ghi nhớ nhiệt độ cho từng thành viên gia đình với 3 chế độ cài đặt	 Mạch điện PCB được bảo vệ đặc biệt cho độ bền vượt trội	 Màn hình LED hiển thị nhiệt độ
 Công nghệ Residual Heat® chủ động giải phóng nhiệt thừa, tránh nguy cơ gây bỏng	 Màn hình điều khiển cảm ứng	 Chống thấm nước (tiêu chuẩn IP25)
 Vòi sen với lực phun mạnh mẽ, điều chỉnh 5 chế độ có trang bị Ag+ giúp làm sạch nguồn nước	 Hệ thống Safety check tự động kiểm tra an toàn toàn diện trước mỗi lần sử dụng	 Làm nóng siêu nhanh giảm thời gian chờ đợi, tránh lãng phí nước
 Vòi sen với lực phun mạnh mẽ, điều chỉnh 3 chế độ	 Bơm trợ lực êm nhất trên thị trường	 Hoạt động siêu nhạy kích hoạt cả ở những khu vực nước rất yếu

AURES TOP


Aures Top 4.5P

Có bơm



Công nghệ ổn định nhiệt độ - chống sốc nhiệt



Vòi sen với lực phun mạnh mẽ, điều chỉnh 5 chế độ



Bơm trợ lực êm nhất trên thị trường



Tiêu chuẩn bảo vệ chống thấm nước IP25



Công nghệ Residual Heat® - chủ động giải phóng nhiệt thừa, tránh nguy cơ gây bỏng



Hệ thống Safety check - tự động kiểm tra an toàn toàn diện trước mỗi lần sử dụng




Công nghệ ECO - tiết kiệm điện năng nhờ chu kỳ đun thông minh



Màn hình điều khiển cảm ứng



Chức năng thông minh ghi nhớ nhiệt độ từng thành viên trong gia đình

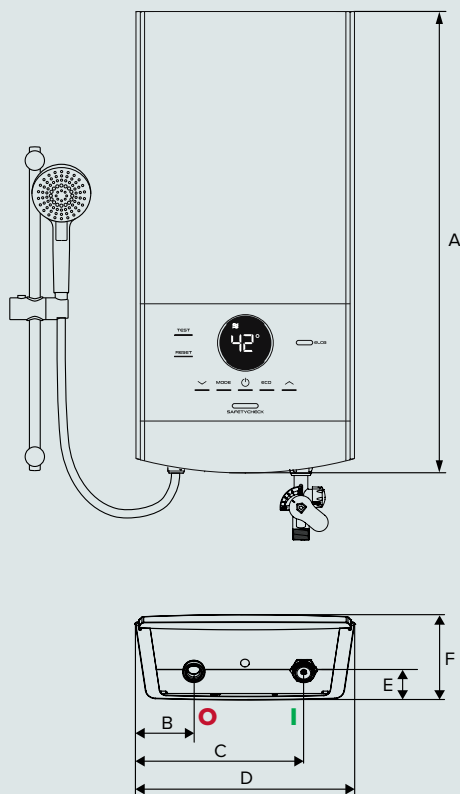
CHÚ THÍCH

- | Nước lạnh vào G 1/2"
- Nước nóng ra G 1/2"

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
ĐƠN VỊ
Aures Top 4.5P

Tương thích điện từ EMC		Có
Tích hợp bơm		Có
Chế độ vòi sen		5
Công suất	kW	4.5
Điện năng	V/Hz	220/50
Áp lực nước tối thiểu	Kpa/bar	5/0.05
Áp lực nước tối đa	Kpa/bar	380/3.8
Lưu lượng nước tối thiểu	Lít/phút	1.5
Lưu lượng nước tối đa	Lít/phút	6
Kết nối nước	Ømm	1/2 , 15
Trọng lượng tịnh	kg	1.9

KÍCH THƯỚC (mm)

A	416
B	54
C	154
D	200
E	28
F	81.5

MÃ SẢN PHẨM

3195363

AURES PREMIUM +



Aures Premium + 4.5P	Có bơm
Aures Premium + 4.5	Không bơm



Công nghệ ổn định nhiệt độ - chống sốc nhiệt



Vòi sen với lực phun mạnh mẽ, điều chỉnh 5 chế độ



Bơm trợ lực êm nhất trên thị trường



Tiêu chuẩn bảo vệ chống thấm nước IP25




Công nghệ Residual Heat® - chủ động giải phóng nhiệt thừa, tránh nguy cơ gây bỏng



Hệ thống Safety check - tự động kiểm tra an toàn toàn diện trước mỗi lần sử dụng



Màn hình LED hiển thị nhiệt độ

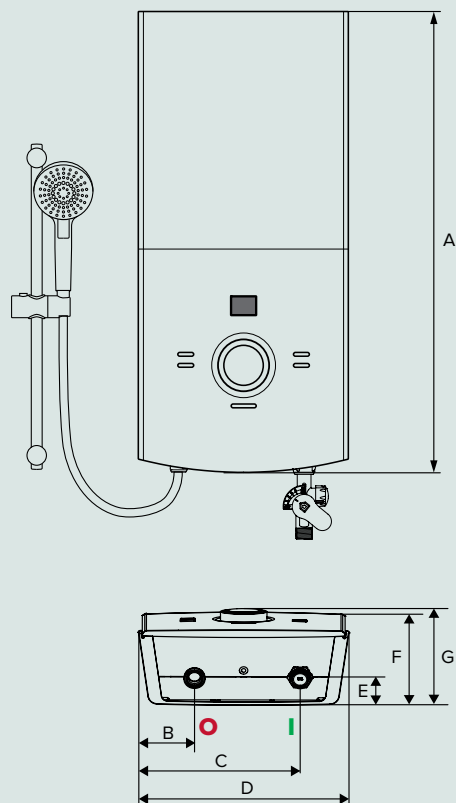

CHÚ THÍCH
 Nước lạnh vào G 1/2"
 Nước nóng ra G 1/2"

THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐƠN VỊ	Aures Premium + 4.5P	Aures Premium + 4.5
Tương thích điện từ EMC		Có	Có
Tích hợp bơm		Có	Không
Chế độ vòi sen		5	5
Công suất	kW	4.5	4.5
Điện năng	V/Hz	220/50	220/50
Áp lực nước tối thiểu	Kpa/bar	5/0.05	10/0.1
Áp lực nước tối đa	Kpa/bar	380/3.8	500/5
Lưu lượng nước tối thiểu	Lít/phút	1.5	1.5
Lưu lượng nước tối đa	Lít/phút	6	6
Kết nối nước	Ømm	1/2 , 15	1/2 , 15
Trọng lượng tịnh	Kg	2	1.9
KÍCH THƯỚC (mm)			
	A		416
	B		54
	C		154
	D		200
	E		28
	F		81.5
	G		90.7
MÃ SẢN PHẨM			
		3195362	3195361

AURES PREMIUM



Aures Premium 4.5P* Có bơm

Aures Premium 4.5 Không bơm



Vòi sen với lực phun mạnh mẽ, điều chỉnh 3 chế độ



Bơm trợ lực êm nhất trên thị trường




Tiêu chuẩn bảo vệ chống thấm nước IP25



Công nghệ Residual Heat® - chủ động giải phóng nhiệt thừa, tránh nguy cơ gây bỏng



Hệ thống Safety check - tự động kiểm tra an toàn toàn diện trước mỗi lần sử dụng

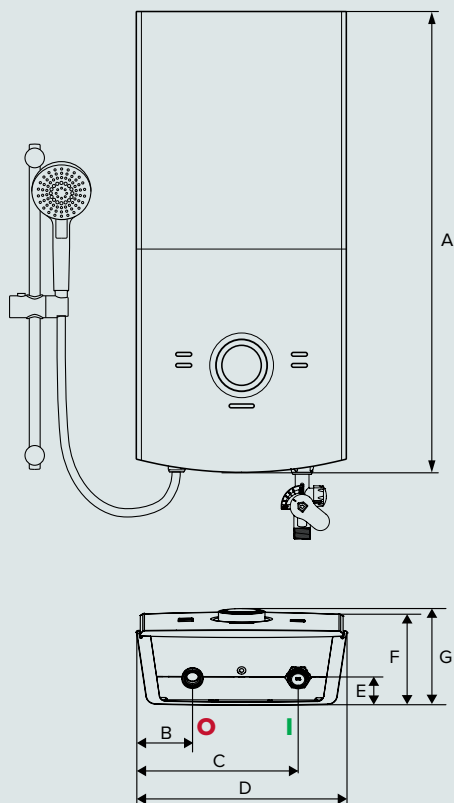

CHÚ THÍCH

- Nước lạnh vào G 1/2"
- Nước nóng ra G 1/2"

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ

Aures Premium 4.5P

Aures Premium 4.5

Tương thích điện từ EMC		Có	Có
Tích hợp bơm		Có	Không
Chế độ vòi sen		3	3
Công suất	kW	4.5	4.5
Điện năng	V/Hz	220/50	220/50
Áp lực nước tối thiểu	Kpa/bar	5/0.05	10/0.1
Áp lực nước tối đa	Kpa/bar	380/3.8	500/5
Lưu lượng nước tối thiểu	Lít/phút	1.5	1.5
Lưu lượng nước tối đa	Lít/phút	6	6
Kết nối nước	Ømm	1/2 , 15	1/2 , 15
Trọng lượng tịnh	Kg	1.9	1.8

KÍCH THƯỚC (mm)

A	416
B	54
C	154
D	200
E	28
F	81.5
G	90.7

MÃ SẢN PHẨM

3195355

3195352

(*): Màu sắc sản phẩm có thể khác tùy vào khu vực kinh doanh

AURES EASY



Bơm trợ lực êm nhất trên thị trường



Hoạt động siêu nhạy - kích hoạt cả ở những khu vực nước rất yếu



Hệ thống an toàn đồng bộ TSS



Làm nóng siêu nhanh - giảm thời gian chờ đợi, tránh lãng phí nước

Aures Easy 4.5P

Có bơm

Aures Easy 3.5

Không bơm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ

Aures Easy 4.5P

Aures Easy 3.5

Tương thích điện từ EMC		Có	Có
Tích hợp bơm		Có	Không
Chế độ vòi sen		1	1
Công suất	kW	4.5	3.5
Điện năng	V/Hz	220/50	220/50
Áp lực nước tối thiểu	Kpa/bar	15/0.15	20/0.2
Áp lực nước tối đa	Kpa/bar	380/3.8	380/3.8
Lưu lượng nước tối thiểu	Lít/phút	1.8	1.8
Lưu lượng nước tối đa	Lít/phút	6	6
Kết nối nước	Ømm	1/2 , 15	1/2 , 15
Trọng lượng tịnh	Kg	1.8	1.7


KÍCH THƯỚC (mm)

A	297
B	67
C	167
D	234
E	32
F	95
G	110

MÃ SẢN PHẨM

3195350

3195349

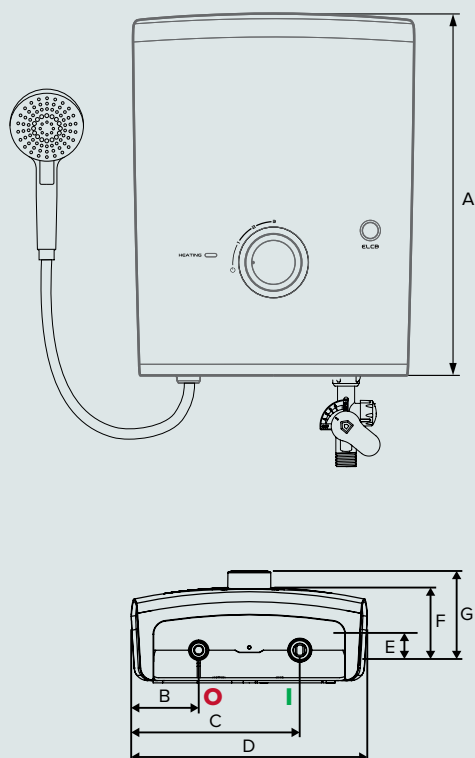


CHÚ THÍCH

- Nước lạnh vào G 1/2"
- Nước nóng ra G 1/2"

SO SÁNH TÍNH NĂNG VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mô tả	AURES TOP	AURES PREMIUM +	AURES PREMIUM	AURES EASY
Tên hệ thống	Aures Top 4.5P	Aures Premium + 4.5P Aures Premium + 4.5	Aures Premium 4.5P Aures Premium 4.5	Aures Easy 4.5P Aures Easy 3.5
Mã Sản phẩm	3195363	3195362 3195361	3195355 3195352	3195350 3195349
Tích hợp bơm	Có	Có/Không	Có/Không	Có/Không
Công suất (KW)	4.5	4.5	4.5	4.5/3.5
Điện năng (V/Hz)	220/50	220/50	220/50	220/50
Áp lực nước tối thiểu (Kpa/bar)	5/0.05	5/0.05 - 10/0.1	5/0.05 - 10/0.1	15/0.15 - 20/0.2
Áp lực nước tối đa (Kpa/bar)	380/3.8	380/3.8 - 500/5	380/3.8 - 500/5	380/3.8
Lưu lượng nước tối thiểu (Lit/phút)	1.5	1.5	1.5	1.8
Lưu lượng nước tối đa (Lit/phút)	6	6	6	6
Kết nối nước BSP (Ømm)	1/2 , 15	1/2 , 15	1/2 , 15	1/2 , 15
Trọng lượng tịnh (kg)	1.9	2/ 1.9	1.9/ 1.8	1.8/ 1.7
Kích thước* (Cao x ngang x sâu hoặc đường kính x sâu) (mm)	416 x 200 x 82	416 x 200 x 82	416 x 200 x 82	297 x 234 x 95
Chế độ vòi sen	5	5	3	1
Cấp độ bảo vệ	IP25	IP25	IP25	IP25
Công nghệ ECO - Tiết kiệm điện	x			
3 chế độ ghi nhớ nhiệt độ	x			
Màn hình, điều khiển cảm ứng	x			
Công nghệ ổn định nhiệt độ	x	x		
Khóa nhiệt an toàn chống bỏng	x	x		
Màn hình LED		x		
Hệ thống Safety check	x	x	x	
Công nghệ Residual Heat®	x	x	x	
Điều chỉnh công suất làm nóng theo yêu cầu	x	x	x	
Bơm tự động kích hoạt	x	x	x	
Bơm trợ lực êm nhất thị trường	x	x	x	x
Hoạt động siêu nhạy - kích hoạt cả ở những khu vực nước yếu	x	x	x	x
Vòi sen thiết kế tối ưu cho lực phun mạnh mẽ	x	x	x	x
Làm nóng siêu nhanh	x	x	x	x
Hệ thống an toàn đồng bộ TSS	x	x	x	x
Mạch điện PCB phủ lớp bảo vệ	x	x	x	x
Tương thích điện từ EMC	x	x	x	x
Thanh trượt	x	x	x	
Dây sen	x	x	x	x
Thời gian bảo hành (năm) **	2	2	2	2

* Không bao gồm kích thước núm vặn
** Thời gian bảo hành chi tiết của từng bộ phận xem trên phiếu bảo hành

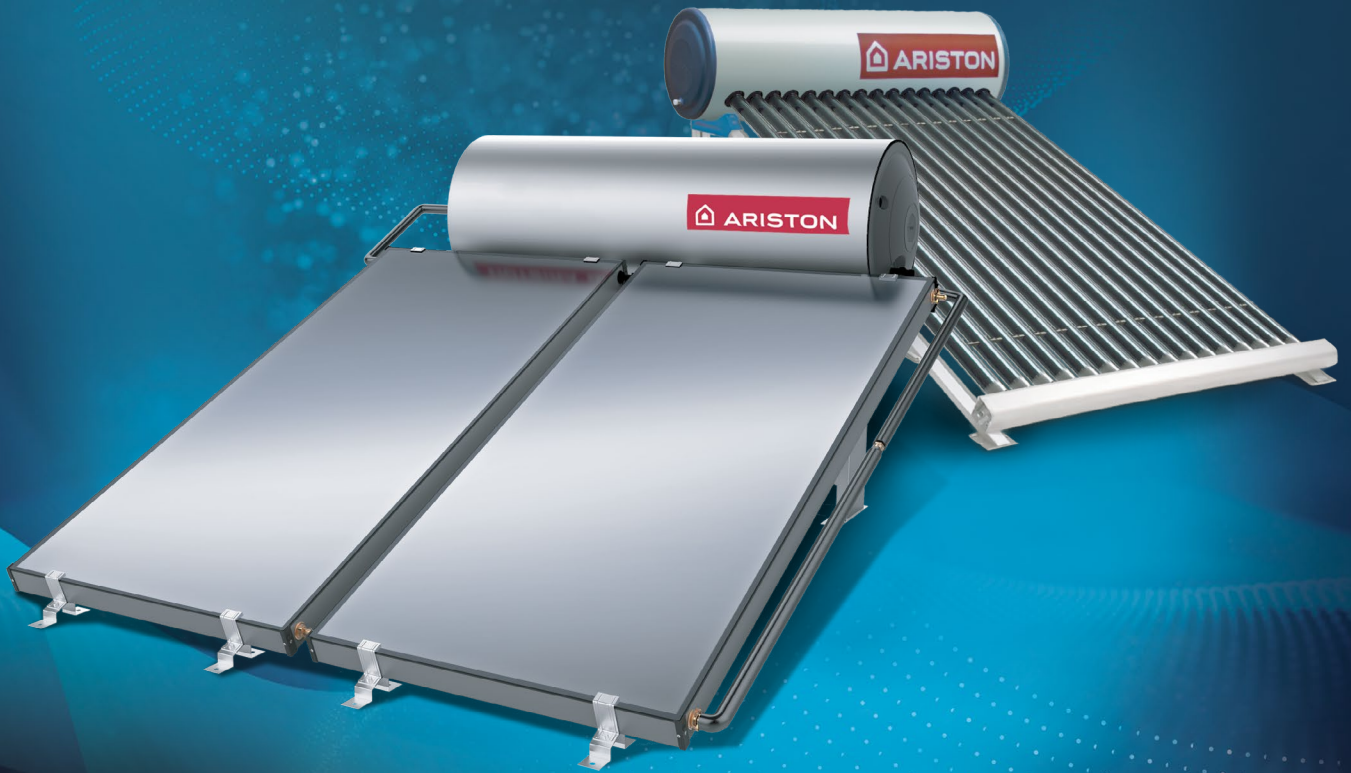

Làm nóng vượt trội Độ bền nhân đôi

MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI



ECO TUBE



KAIROS THERMO DR-2

TÍNH NĂNG TƯƠNG ỨNG CHO TỪNG DÒNG SẢN PHẨM

SẢN PHẨM CƠ BẢN		SẢN PHẨM CAO CẤP
ECO TUBE		KAAIROS THERMO DR
Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn Italy		Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn Italy
Công nghệ HDI - lớp cách nhiệt mật độ cao giúp giữ nước nóng đến 72h		Công nghệ HDI - lớp cách nhiệt mật độ cao giúp giữ nước nóng đến 72h
Khung chân siêu bền		Khung chân siêu bền
Bảo hành 5 năm		Bảo hành 5 năm
Hệ thống ống chân không 3 lớp làm nóng nhanh và hiệu quả		Sản phẩm nhập khẩu từ Ý, tiêu chuẩn Châu Âu
Bình chứa không sử dụng mối hàn hạn chế tối đa rò rỉ, bền bỉ cả ở những nơi điều kiện nước không tốt		Kính cường lực với độ bền vượt trội, chống chịu các điều kiện thời tiết khắc nghiệt như mưa đá, giông sét. Chịu được sức nặng lên tới 122 kg/m ² sức gió 130km/h
Dễ dàng lắp đặt, vận hành sử dụng và thay thế linh kiện dễ dàng		Tấm thu chịu được áp suất nên có thể sử dụng được hệ thống bơm tăng áp
		Có thể lắp đặt ở bất cứ vị trí nào trên mái nhà mà không cần lắp bình chứa cao hơn máy, giúp tăng thẩm mỹ cho ngôi nhà bạn

CÁCH ĐỌC CÁC BIỂU TƯỢNG TÍNH NĂNG MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

 Nhân đôi độ bền nhờ cấu trúc vững chắc cùng việc sử dụng linh kiện và vật liệu cao cấp	 Tối đa sự thoải mái cung cấp lượng nước dồi dào với nhiệt độ nước ổn định	 Tiết kiệm năng lượng nhờ lớp cách nhiệt mật độ cao
 Chống chịu mưa đá siêu bền với kính cường lực chống chịu mọi thời tiết khắc nghiệt như mưa đá, gió bão	 Dễ dàng lắp đặt giảm 25% thời gian lắp đặt nhờ sử dụng hệ thống khớp "Ráp & Nối"	 An toàn trước điều kiện thời tiết khắc nghiệt với giá đỡ hợp kim nhôm siêu bền
 Made in Italy khẳng định bởi chất lượng Ariston - chuyên gia công nghệ hàng đầu trong ngành máy nước nóng	 Bền vượt trội với công nghệ bình chứa bằng Inox không sử dụng mối hàn	 Hệ thống đốt tăng cường cung cấp thêm nước nóng
 Hiệu suất ổn định được chứng nhận tại Châu Âu bởi tổ chức thứ 3 độc lập nhờ tấm thu chất lượng vượt trội và bình chứa tráng men Titan	 Làm nóng nhanh và hiệu quả nhờ hệ thống ống chân không 3 lớp	 Hệ thống điều khiển thông minh giúp kiểm soát chính xác nhiệt độ và mực nước trong bình

ECO TUBE



Hệ thống ống chân không 3 lớp.



Lớp cách nhiệt mật độ cao.



Chất lượng tiêu chuẩn Ý.




Công nghệ bình chứa Inox không sử dụng mối hàn.




Giá đỡ hợp kim nhôm siêu bền bỉ.

MÔ TẢ	ECO2 1810 25 TNSS	ECO2 1812 25 TNSS	ECO2 1815 25 TNSS	ECO2 1818 25 TNSS	ECO2 1820 25 TNSS	ECO2 1824 25 TNSS	ECO2 1828 25 TNSS
Tổng dung tích (lít)	116	132	160	190	210	250	300
Kích thước lắp đặt (a x b x c) (mm)	1100x1140x1900	1260x1140x1900	1500x1140x1900	1740x1140x1900	1900x1140x1900	2220x1140x1900	2540x1140x1900
Số lượng ống (cái)	10	12	15	18	20	24	28
Chiều dài ống (mm)	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Đường kính ống (mm)	58	58	58	58	58	58	58
Diện tích thu nhiệt (m2)	1.39	1.66	2.07	2.48	2.75	3.29	3.84
Ống chân không	Hệ thống ống chân không 3 lớp: lớp truyền nhiệt, lớp hấp thụ nhiệt, lớp phản quang						
Bình chứa	Ruột Inox SUS 304 không mối hàn, Vỏ thép phun sơn tĩnh điện						
Khung chân	Hợp kim nhôm						
Thất thoát nhiệt sau 6h *	3.4°C						
Thanh đốt dự phòng	1,5 KW (tùy chọn)						
Mã sản phẩm	3022421	3022422	3022423	3022424	3022425	3022426	3022427

* Theo thử nghiệm nội bộ

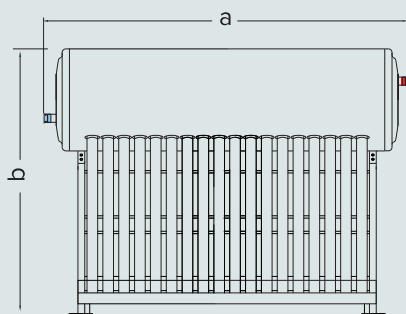


MẶT TRƯỚC

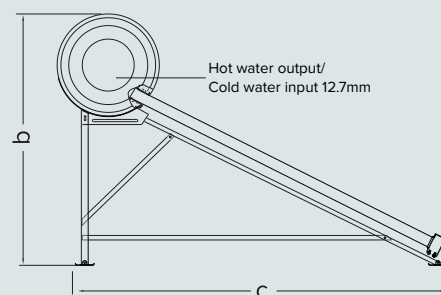

MẶT BÊN

KAIROS THERMO DR-2

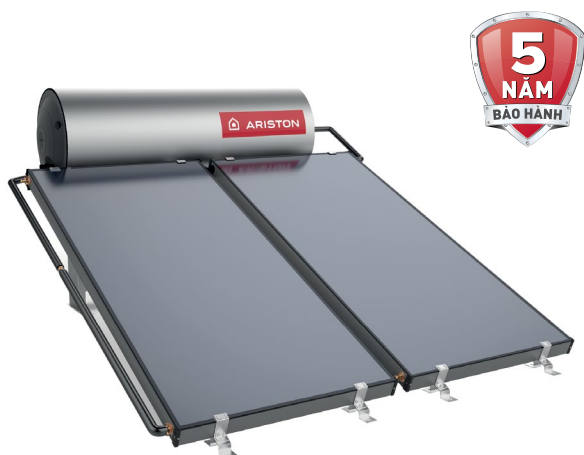

Lớp cách nhiệt mật độ cao.



Tấm thu nhiệt nhập khẩu từ Ý.




Kính cường lực siêu bền, chống chịu mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt (kể cả mưa đá) được chứng nhận bởi TUV.




Giá đỡ phủ kẽm Magie siêu bền.

MÔ TẢ	DR-2 150-1 N TR/TT	DR-2 200-1 N TR/TT	DR-2 250-2 N TTR/TT
Dung tích bình chứa (l)	150	200	250
Kích thước lắp đặt (a x b x c mm)	1434 x 1220 x 2506	1468 x 1272 x 2538	2175 x 1272 x 2530
Số lượng tấm thu	1	1	2
Diện tích bề mặt (m ²)	2	2	2x2
Áp suất làm việc tối đa (bar)	6	6	6
Tấm thu	Phản thu nhiệt bằng nhôm với công nghệ phủ Black Coating		
	-Tấm lưng ứng dụng công nghệ thép phủ Kẽm - Magie chống ăn mòn -Ống đồng (2 X Ø22x0,7 – 6 X Ø12x0,4) -Công nghệ hàn Laser		
Bề mặt tấm thu	Kính cường lực dày 3.2 mm chống tia UV, áp suất & nhiệt độ cao		
Bình chứa (sản xuất tại Nam Phi)	-Công nghệ bình chứa tráng men Titan & Van an toàn -Cực dương Magie chống ăn mòn		
Nhiệt độ làm việc tối đa của bình chứa	105°C		
Khung chân	Công nghệ thép phủ Kẽm - Magie chống ăn mòn		
Thanh đốt dự phòng	2 KW (tùy chọn)		
Mã sản phẩm (mái bằng)	3022304	3022306	3022307
Mã sản phẩm (mái nghiêng)	3122313	3122356	3122315

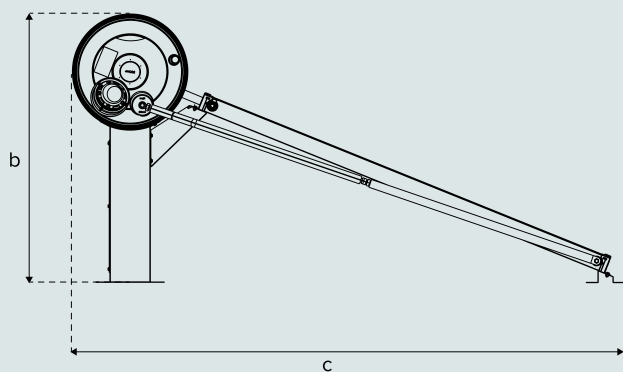

MẶT BÊN

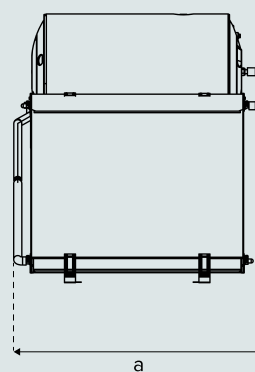

MẶT TRƯỚC

SO SÁNH TÍNH NĂNG VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mô tả	Dòng sản phẩm KAIROS THERMO DR-2			Dòng sản phẩm ECO TUBE						
	DR-2 150-1 N TR/TT	DR-2 200-1 N TR/TT	DR-2 250-2 N TTR/TT	ECO2 1810	ECO2 1812	ECO2 1815	ECO2 1818	ECO2 1820	ECO2 1824	ECO2 1828
Tổng dung tích	150	200	250	116	132	160	190	210	250	300
Kích thước lắp đặt (a x b x c) mm	1434 x 1220 x 2506	1468 x 1272 x 2538	2175x1272x2530	1100x1140x1900	1260x1140x1900	1500x1140x1900	1740x1140x1900	1900x1140x1900	2220x1140x1900	2540x1140x1900
Số lượng tấm thu	1	1	2							
Số lượng ống				10	12	15	18	20	24	28
Chiều dài ống (mm)				1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Đường kính ống (mm)				58	58	58	58	58	58	58
Diện tích thu nhiệt (M2)	2	2	2x2	1.39	1.66	2.06	2.48	2.75	3.29	3.84
Áp suất làm việc tối đa (mpa)	6	6	6							
Thanh đối dự phòng	2 Kw (tùy chọn)			1.5Kw (tùy chọn)						

Trải nghiệm bình nước nóng **LUX thế hệ mới**
với **màn hình điều khiển cảm ứng hiện đại**



Tìm hiểu thêm tại **ariston.com**



Công ty TNHH Ariston Thermo Việt Nam

Đường TS3, Khu công nghiệp Tiên Sơn, Phường Đồng Nguyên, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Tel: +84 222 371 4111 - **Fax:** +84 222 371 4114 - **Hotline:** 1800 1517



 /AristonThermo.VN